SCHEDA TECNICA

VERSIONI	Alezza SMR da terra (mm)*	Volume (mc)	Tara indicativa (ql)**	P.T.T. SMR. (Kg)
SUPERTOP 56 F1 6900	3490	26	75	47000
	3610	28	75,5	
	3710	30	76	
SUPERTOP 56 F1 7400	3280	26	79,5	
	3400	28	80,5	
	3520	30	81,5	
SUPERTOP 56 F1 7800	3110	25	79	
	3230	27	80	
	3350	29	81	
	3470	31	82	
SUPERTOP 56 F1 9500	3650	40	87,5	

* La misura non include la copertura

** Spessore pianale e sponde (6-4), 2 assi fissi ROR, 8 pneumatici con cerchio in ferro

TECNOKAR TRAILERS S.R.L.

www.tecnokar.it +39 (0)743 29 38 01

Via della Meccanica 20 - Z.I. Santo Chiodo - Spoleto - Italy

SuperTOP F1 56 Tecnokar

CARATTERISTICHE

Il Supertop 56 F1 è un ribaltabile posteriore mezzo d'opera utilizzato nel settore cava cantiere. Le versioni a disposizione sono notevolmente aumentate per soddisfare le sempre più crescenti esigenze del mercato.
Queste, unite all' ampia scelta di accessori da la possibilità di creare il mezzo perfetto per qualunque tipo di impiego.
Il sistema di sospensioni pneumatiche con tre dipress per asse (Brevetto Tecnokar Trailers) unito alla barra stabilizzatrice di serie è ad oggi il miglior sistema di stabilizzazione per questo prodotto di nicchia



Kit pulizia cassone

Vibratore sottocassa VM70

Faro posteriore a LED per la retromarcia

Carter di protezione INOX

Sollevatore sul primo asse

Paraurti rovesciabile pneumatico con barra para incastro tonda in alluminio (in marcia)

Paraurti rovesciabile pneumatico con barra para incastro tonda in alluminio (in ribaltamento)

Tanica dell'acqua

ESEMPI ACCESSORI

VERSIONI

Supertop 56 FI 6900

Supertop 56 FI 7800

Supertop 56 FI 7400

Supertop 56 FI 9500

VARIANTI

Sponda posteriore basculante con apertura idraulica completa
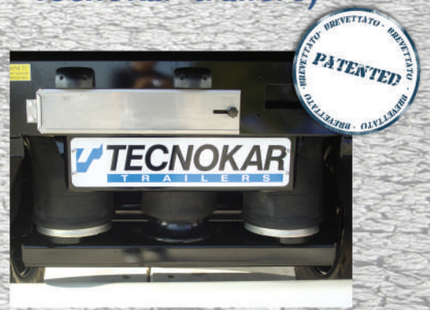
3 Sospensioni pneumatiche DIAPRESS (Brevetto Tecnokar trailers)