

SEMIRIMORCHI

CAVA, CANTIERE e ASFALTO Tecnologia e versatilità in ogni tipo di situazione





VERSATILITÀ



TECNOLOGIA



COMFORT DI GUIDA



STABILITÀ



Supertop F1 — *STRADALE*



















Supertop F1 6900		
ALTEZZA DA TERRA (mm)*	ALTEZZA SPONDE (mm)	VOLUME (mc)
2740	1310	20
2860	1430	22
2980	1550	24
3100	1670	26
3220	1790	28
3340	1910	30

Supertop F1 7300		
ALTEZZA DA TERRA (mm)*	ALTEZZA SPONDE (mm)	VOLUME (mc)
2800	1430	23
2920	1550	25
3040	1670	27
3160	1790	29

Supertop 56 F1 — *MEZZO D'OPERA*





Supertop 56 F1 7800	
Supertop	Seminary Springer

Supertop F1 7600		
ALTEZZA DA TERRA (mm)*	ALTEZZA SPONDE (mm)	VOLUME (mc)
2760	1310	22
2880	1430	24
3000	1550	26
3120	1670	28
3240	1790	30
3360	1910	32
3480	2030	34

Supertop F1 7800		
ALTEZZA DA TERRA (mm)*	ALTEZZA SPONDE (mm)	VOLUME (mc)
3120	1670	30
3240	1790	32
3360	1910	34
3480	2030	36

Supertop 56 F1 7400		
ALTEZZA DA TERRA (mm)*	ALTEZZA SPONDE (mm)	VOLUME (mc)
3280	1470 -1670	26
3400	1590 -1790	28
3520	1710 -1910	30

Supertop 56 FT 7800		
ALTEZZA DA TERRA (mm)*	ALTEZZA SPONDE (mm)	VOLUME (mc)
3110	1310 -1550	25
3230	1430 - 1670	27
3350	1550 - 1910	29
3470	1670 - 1910	31

Supertop F1 8500		
ALTEZZA DA TERRA (mm)*	ALTEZZA SPONDE (mm)	VOLUME (mc)
2920	1550	29,5
3120	1670	32
3240	1790	34,5
3360	1910	37
3480	2030	38,5

Supertop F1 9500		
ALTEZZA DA TERRA (mm)*	ALTEZZA SPONDE (mm)	VOLUME (mc)
3100	1670	36
3330	1790	38
3450	1910	41
3570	2030	43




Alzata idraulica completa



Sponda posteriore a due ante e basculante



Sponda posteriore basculante, bandiera e tenuta

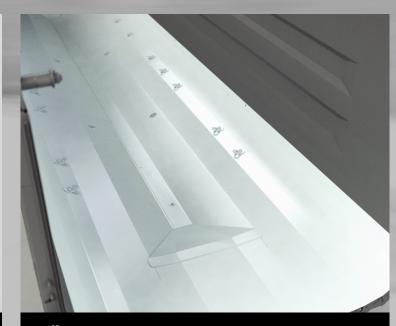

Sella sagomata



Semirimorchio coibentato con KIT ASFALTO



Kit copertura antivento Tecnokar



TECNOKAR Trailers srl

Via della Meccanica 20 Zona ind. Santo Chiodo 06049 - Spoleto (PG) — Italy

Tel. +39 0743 293801 commerciale@tecnokar.it

WWW.TECNOKAR.IT

